

Gestaltungsrichtlinie zu Markierung und Beschilderung an Wanderwegen sowie Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen in Thüringen



1. Vorwort

Die vorliegende Gestaltungsrichtlinie löst sowohl die Gestaltungsrichtlinie zu Markierung, Beschilderung und Informationen am Lutherweg als auch die Gestaltungshinweise für Informationen an Radfernwegen in Thüringen ab. Zudem gilt sie als Aktualisierung des Kapitel 5 des Praxisleitfadens der Touristischen Wanderwegekonzeption Thüringen 2025.

Die aktuelle Gestaltungsrichtlinie umfasst die Gestaltung der Markierung und Wegweisung an Wanderwegen und der Informationstafeln an Wander- und Radwegen. Auf die Wegweisung an Radwegen wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da diese ausführlich in der [Richtlinie zur Radverkehrswegweisung im Freistaat Thüringen](#) behandelt wird.



2. Markierung und Beschilderung an Wanderwegen

Wegemarken

Wegemarken dienen der Identifizierung des Weges und zeigen dessen Verlauf in beide Richtungen an. Unterschieden werden gemalte Wegemarken, welche mit einer Schablone auf einen festen Untergrund (lebender Baum, Holzpfosten, Stein etc.) aufgebracht werden, und gedruckte Wegemarken auf selbstklebender Folie.




In beiden Fällen beträgt die Größe der Wegemarke 100 x 100 mm. Gedruckte Wegemarken ermöglichen einen höheren Detailgrad der Grafik als gemalte Wegemarken, weshalb es vorkommen kann, dass manche Wegemarken in zwei Varianten vorliegen.

Der Spiegel, auf dem das jeweilige Symbol aufgebracht wird, soll in der Regel in Weiß ausgeführt werden: RAL 9010 (Reinweiß) bzw. CMYK 0 | 0 | 0 | 0. Traditionell werden in Thüringen, mit Ausnahmen in der Rhön und im Harz, die folgenden fünf geometrischen Symbole in vier Farbvarianten als Wegemarken genutzt.





Fern-/Hauptwanderwege

Gebietswanderwege




Örtliche Wanderwege







Strich
(Stärke: 33 mm)






Quadrat
(Seitenlänge: 50 mm)



Gleichseitiges Dreieck
(Seitenlänge: 70 mm)



Punkt
(Durchmesser: 60 mm)



Andriaskreuz
(Strichlänge: 90 mm,
Strichstärke: 15 mm)

Enzianblau
RAL: 5010
CMYK: 100 | 70 | 0 | 0


Feuerrot
RAL: 3000
CMYK: 10 | 100 | 100 | 0

Laubgrün
RAL: 6002
CMYK: 90 | 40 | 90 | 0

Zinkgelb
RAL: 1018
CMYK: 0 | 10 | 100 | 0

2. Markierung und Beschilderung an Wanderwegen

Für Wege, die unter einem Thema stehen (z.B. Naturlehrpfade), findet der Diagonalstrich Anwendung.




Diagonalstrich
(Strichstärke: 20 mm, von links oben nach rechts unten,
Farbe: Laubgrün, CMYK 90-40-90-0)

Für Rundwegesysteme kann der Ring mit Zahl verwendet werden.



Ring
(Strichstärke: 10 mm, Außendurchmesser: 90 mm,
Farbe: Zinkgelb, CMYK 0-10-100-0)

Zur exakten Kennzeichnung des Routenverlaufs können Wegemarken durch Richtungspfeile ergänzt werden, die rechts oder links von der Wegemarke angebracht werden. Richtungspfeile sind weiß und haben die Größe 100 x 50 mm und eine rechtwinklige Spitze.



Richtungspfeile
(Höhe: 100 mm, Breite: 50 mm,
Farbe: Reinweiß, CMYK 0-0-0-0)

2. Markierung und Beschilderung an Wanderwegen

Wegweiser

Gemäß des Praxisleitfadens der Touristischen Wanderwegekonzeption 2025 sollen die Schilder der Wanderwegweiser in einem standardisierten Format gefertigt werden.

Abmessung, Grundfarbe und Befestigung

Länge: 500 mm, Höhe: 150 mm, Stärke variiert in Abhängigkeit vom Material. Die traditionelle Form mit ausgearbeiteter Spitze mit 90° bildet das Grundmuster für das Standardschild (s. Bsp. 1). Möglich ist aber auch die Nutzung von rechteckigen Schildern mit aufgedruckter Spitze (s. Bsp. 5). Die Hintergrundfarbe der Wegweiser ist Laubgrün (RAL 6002) bzw. CMYK 90-40-90-0, der 10 mm breite, umlaufende Rand wird in Weiß (RAL 9016, CMYK 0-0-0-0) ausgeführt.

Standard sind beidseitig bedruckte Wegweiser mit der Befestigung an der Schilderwurzel (s. Bsp. 1 bis 3 und 5). Bei einfachen Blechschildern ist darauf zu achten, dass das Schild je nach verwendeter Schelle in der Länge 30 – 40 mm verlängert werden muss, damit die Inhalte nicht von der Schelle verdeckt werden. Dieser zusätzliche Bereich kann weiß bleiben. Bei Verwendung von Hohlkastenprofilen entfällt diese Verlängerung, da hier eine verdeckungsfreie Befestigung möglich ist.

Die bisher gebräuchliche Mittelbefestigung ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Falls an Vandalismus gefährdeten Standorten eine Mittelbefestigung mit langer Strebe auf der Rückseite erforderlich ist, ist die Rückseite des Schildes einfarbig und bleibt ohne Beschriftung. Die Strebe ist so anzubringen, dass die Schilderhalte auf der Vorderseite nicht durch die Schraubenköpfe verdeckt werden (s. Bsp. 4).

Beschriftung

Die Beschriftung mit den Zielangaben erfolgt zweizeilig in der Engschrift Arial Narrow mit einer Schrifthöhe von 22 mm

(ca. 80 pt) in weißer Schrift (RAL 9016, CMYK 0-0-0-0). In der Schildspitze wird die Wegemarke der Route eingefügt, auf der die Ziele erreicht werden. Die Wegemarke hat die Größe 40 mm x 40 mm. Verlaufen zwei Routen parallel auf einem Weg, kann eine zweite Wegemarke neben die erste gestellt werden. Dann haben beide Wegemarken jeweils die Größe von 30 mm x 30 mm mit einem Abstand von 5 mm zueinander sowie zum nachfolgenden Text und rücken ganz in die Schildspitze (s. Bsp. 3). Werden zwei Wegemarken verwendet, steht die Wegemarke der übergeordneten bzw. längeren Route vor der Wegemarke der untergeordneten bzw. kürzeren Route.

Neben den Wegemarken stehen die Textfelder mit den beiden Zielangaben: oben das Nahziel, unten das Fernziel. Sind von einem Wegweiserstandort mehrere wichtige Nahziele auf einer Route erreichbar, so ist ein zweites Wegweiserschild erforderlich, welches so montiert wird, dass alle Ziele vom nächsten zum entferntesten untereinander stehen. Jede Zielangabe kann mit max. zwei Piktogrammen 20 mm x 20 mm mit ergänzenden Informationen zum Ziel oder Weg (z. B. Bahnhof, steiler Anstieg etc.) ergänzt werden (s. Praxisleitfaden, S. 55 ff). Die Zielangabe wird mit der Entfernungsangabe zum Ziel abgeschlossen. Die Kilometerangabe erfolgt gerundet auf ein Zehntelkilometer (z. B. 3,2 km). Es wird immer eine Stelle nach dem Komma angegeben (ggf. eine Null), dann folgt nach einem Leerzeichen die Einheitsangabe „km“ in Kleinbuchstaben. Die Angabe der Gehzeit statt der Entfernung ist nicht vorgesehen.

Die Kopfzeile über dem Nahziel bietet die Möglichkeit, den Namen des Wanderweges linksbündig mit den Zielangaben abzubilden. Die Schrifthöhe beträgt hier 16 mm (60 pt.), die Schriftfarbe ist Schwefelgelb (RAL 1016, CMYK 0-0-90-0). Verlaufen zwei Routen parallel, können beide Wegenamen getrennt durch

einen senkrechten Strich angegeben werden. Bei Rundwegen bis 20 km Länge kann ein Rundwegesymbol (Kreis Pfeil) und die absolute Länge in Klammern hinter den Wegenamen geschrieben werden (s. Bsp. 4).

Zur Erzeugung des Kreis Pfeiles im Schildereditor bei Outdooractive Facility muss folgende Zeichenkombination eingegeben werden:

⟳ ▶ Pfeil im Uhrzeigersinn
⟲ ▶ Pfeil gegen Uhrzeigersinn

Die Fußzeile bleibt in der Regel leer, bietet aber die Möglichkeit, in Klammern eine Ergänzung zum Fernziel zu hinterlegen. Dies kann sinnvoll sein, wenn ein relevantes touristisches Ziel auf dem Weg liegt, selbst jedoch nicht als Fernziel definiert wurde (z.B. unter dem Fernziel Eisenach: „(über Drachenschlucht)“). Die Schriftfarbe ist hier weiß und die Schrifthöhe beträgt 13 mm (50 pt.).

Die Standort- bzw. Schildnummer wird am unteren Rand rechtsbündig mit den Entfernungsangaben in weißer Schrift und 6 mm Schrifthöhe (20 pt.) abgedruckt. Das Standardformat der Schildnummer orientiert sich am amtlichen Gemeindefachschlüssel: DE-TH-066-042-001-A1.


DE = Deutschland
TH = Thüringen
066 = Landkreis Schmalkalden-Meiningen
042 = Gemeinde Stadt Meiningen
001 = fortlaufende Standortnummer
A1 = Schildnummer (optional: A = Richtung, 1 = Ebene von oben nach unten)

Hinweise zur Barrierefreiheit


Unter Gesichtspunkten der Barrierefreiheit kann bei Wanderwegen, die gezielt ein entsprechendes Publikum ansprechen, von den Vorgaben abgewichen werden. Im Ergänzungsband Barrierefreie Wanderwege des Wanderwege-Leitfadens von Rheinland-Pfalz wird bspw. eine Schrifthöhe von 27 mm sowie eine Fettschrift empfohlen.

2. Markierung und Beschilderung an Wanderwegen


Beispiel 1: Standard-Wegweiserschild mit ausgearbeiteter Spitze und Wurzelbefestigung

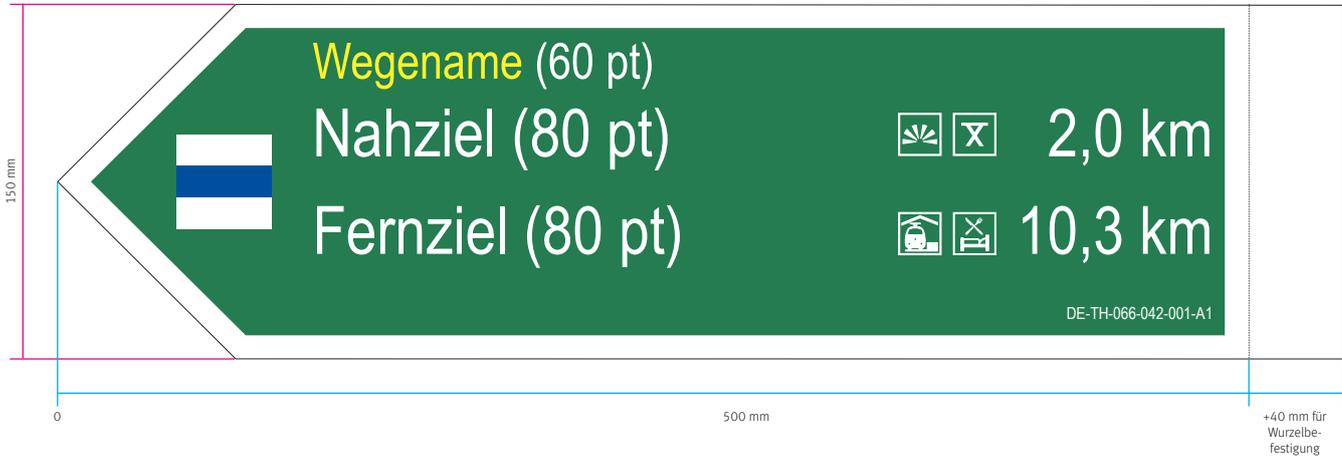

Beispiel 2: Wegweiserschild mit Maßen, einer Wegemarke und Fußzeile, linksweisend

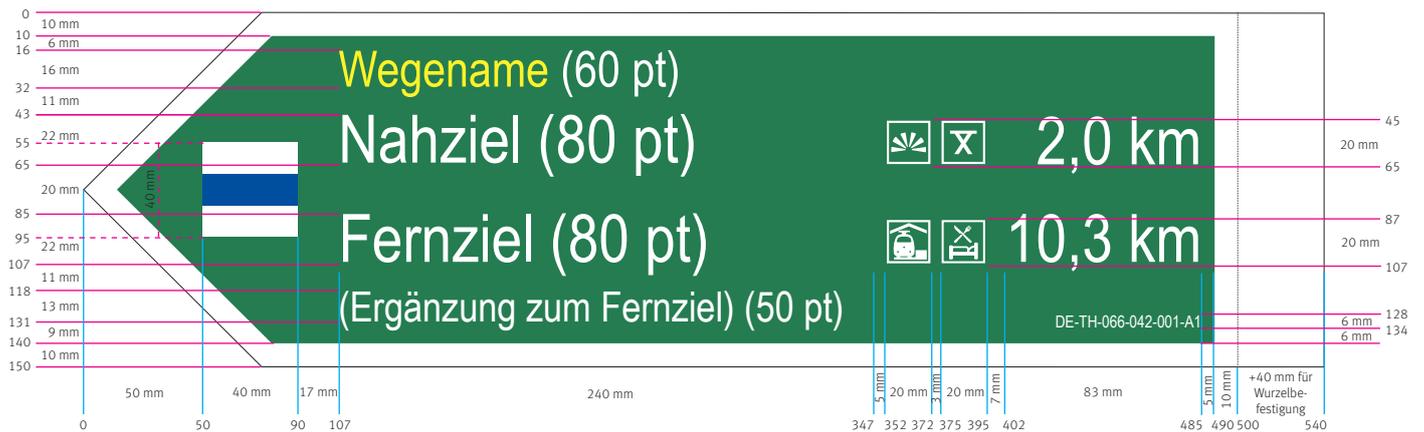


Beispiel 3: Wegweiserschild mit Maßen, zwei Wegemarken und Fußzeile, rechtsweisend

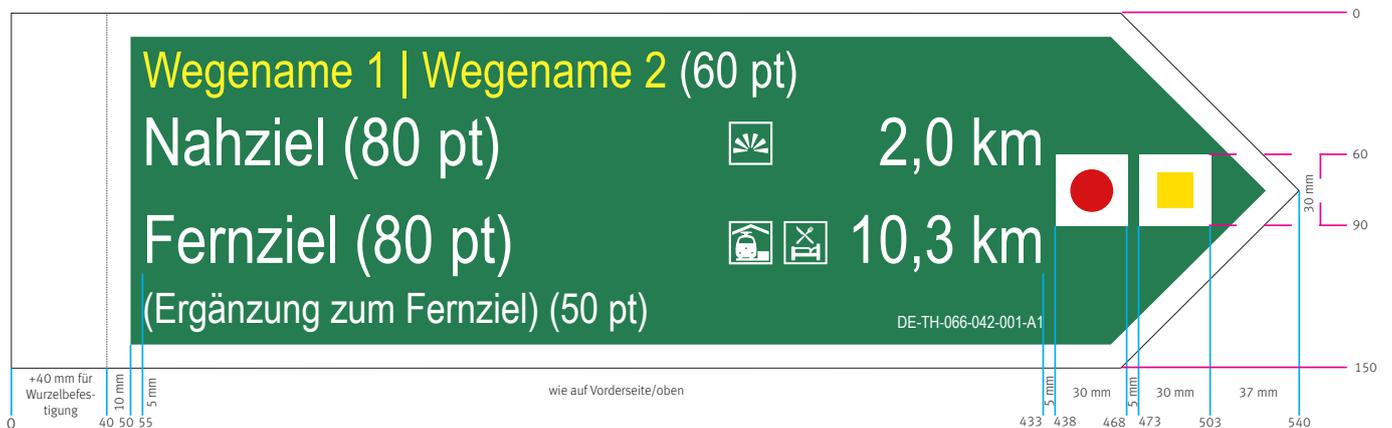

2. Markierung und Beschilderung an Wanderwegen

Beispiel 4: Wegweiserschild mit Mittelbefestigung, zwei Wegenamen und Rundwegeangabe

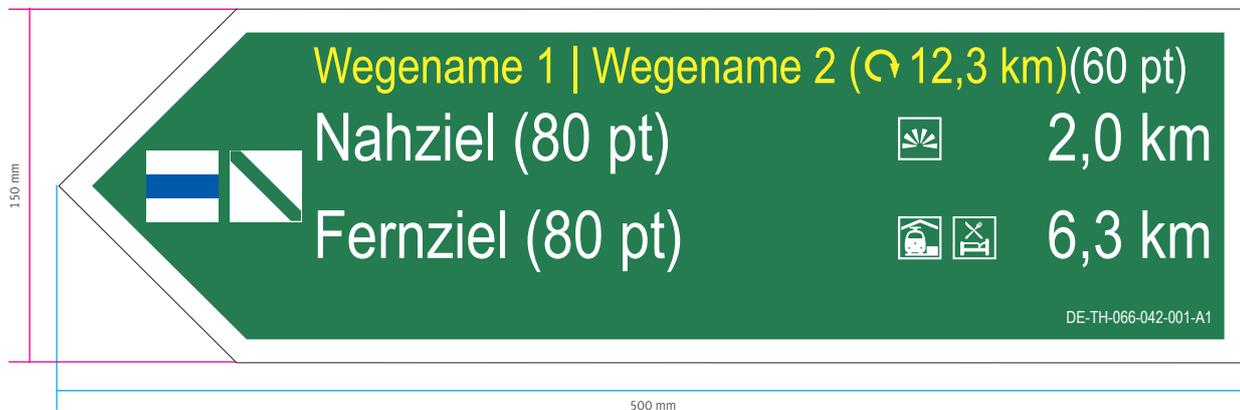

Beispiel 5: Wegweiserschild als rechteckiges Hohlkastenprofil mit aufgedruckter Spitze, ohne Wegename



2. Markierung und Beschilderung an Wanderwegen

Standortschilder

Für das Wandererlebnis sind sog. „punktu-
elle Naturattraktionen“ und ebenso
Kulturattraktionen von Relevanz (Gipfel,
eindrucksvolle Felsen, Quellen, Natur-
denkmale, Kapellen, Hünengräber etc.).
Mit sogenannten „Standortschildern“
können ortsunkundige Wanderer auf
diese Attraktionen aufmerksam gemacht
werden. Standortschilder tragen den
Namen der Attraktion/des Standortes.
Zusätzlich können Höhe ü. NN, geogra-

fische bzw. geschichtliche Hinweise und
UTM-Koordinaten angegeben werden.
Bei der Koordinatenangabe ist die
vollständige Angabe von Koordina-
tensystem und Kartenbezugssystem
zusammen mit den Koordinaten wichtig.
Nur so können Navigationsgeräte richtig
eingestellt werden. Die Koordinatenan-
gabe allein reicht nicht aus. Sie erfolgt
im UTM-Koordinatensystem mit dem
Kartendatum (geodätischen Kartenbe-

zugssystem) WGS 84. Thüringen hat die
Besonderheit, dass es in zwei Meridi-
anstreifen liegt, den Streifen 32 und 33,
die mit der Bezeichnung 32U und 33U
abgekürzt werden. In der Zone 33U lie-
gen das Altenburger Land, die kreisfreie
Stadt Gera, ein kleiner Teil des östlichen
Saale-Holzlandkreises sowie der größte
Teil (östlich) des Kreises Greiz. Alle
übrigen Regionen Thüringens liegen in
der Zone 32U.

Abmessungen und Beschriftung

Maße: Breite 350 mm, Höhe 150 mm.
Farbe und Beschriftung entsprechen den
Wegweisern: Schriftart Arial Narrow,
Schriftfarbe Weiß, Schriftgröße für Titel
22 mm, für Zusatzinformation 18 mm
und für sonstige Angaben 13 mm.

Die Beschriftung ist zentriert auf dem
Schild angeordnet (Ausnahme: Schild-
nummer rechts unten). Die Grundfarbe
der Schilder ist Laubgrün (RAL 6002)
bzw. CMYK 90-40-90-0 mit einem
umlaufenden weißen Rand von 10 mm
Breite.



Sind Attraktionen vom Weg nicht unmit-
telbar erkennbar, muss mit Entfernungs-
und Richtungsangabe auf sie hingewie-
sen werden. Attraktionen, die durch eine
Kennzeichnung für den Wanderer sicht-
und erkennbar sind, sind ein Qualitäts-

merkmal für zertifizierte Wanderwege.
Der Hinweis erfolgt entweder mit einem
eigenen Wegweiser oder mit einem
Standortschild, das mit Richtungspfeil
und Entfernungsangabe ergänzt wird.

2. Markierung und Beschilderung an Wanderwegen

Standortplaketten

Ursprünglich dienten Standortplaketten an den Wegweiserpfosten zur genauen Standortangabe für die Wanderer (Flurnamen und/oder UTM-Koordinaten). Heute werden sie zusätzlich genutzt, um Standortnummern und Kontaktdaten des Trägers des Wegweisers zum Beispiel für Mängelmeldungen anzugeben.

Maße/Farbe/Schrift


Breite 70 mm, Höhe 100 mm; Grundfarbe weiß, blauer Balken RAL 5015/CMYK 100-20-10-0, Schriftfarbe schwarz, Schrift Arial, Schriftgröße an den Text angepasst bis 5 mm für Flur-/Standortnamen (16-19 pt, fett) und bis 4 mm für sonstige Angaben (12-15 pt.).

Material

Klebefolie für Metallpfosten oder Aluminium (Stärke: 4 mm, geschraubt oder genagelt) für Holzpfosten (oder vergleichbares Material).

Inhalte

- Flur- bzw. Standortname
- Koordinaten als UTM-Koordinaten mit Angabe der UTM Zone (für Thüringen 32U und 33U, sinnvoll für auswärtige Gäste, s. auch S. 8: Standortschild)
- Höhe in Metern ü. NN (optional)
- Standortnummer aus dem Kataster
- Name Träger/Organisation des Wegweisers oder zuständige Tourist-Information
- Telefonnummer Träger/Organisation des Wegweisers oder zuständige Tourist-Information
- Internetadresse Träger/Organisation des Wegweisers oder zuständige Tourist-Information, ggf. E-Mail-Adresse für direkte Mängelmeldung
- QR-Code oder Logo (optional)

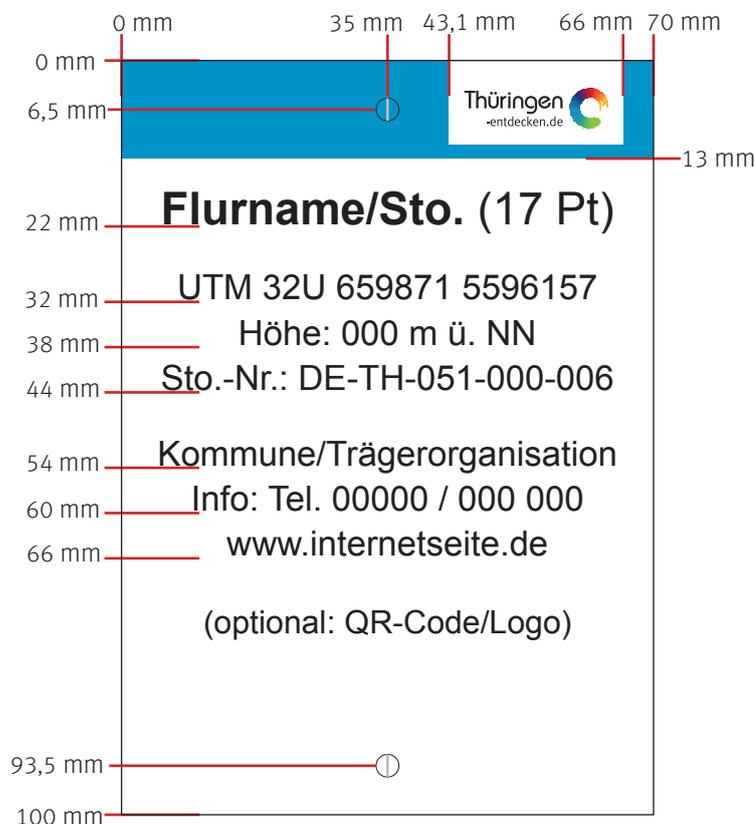


3. Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen

Die Familienmarke



Die Familienmarke steht generell auf weißem Grund auf der rechten Seite. Möglich ist die Positionierung im oberen Teil des Formats, sowie im unteren Formatabschnitt (siehe Schilder/Tafeln S.07 ff).

Der Faktor „X“ bestimmt den Schutzraum des Logos und ist abhängig von der prozentualen Logogröße (Logogröße 100%: X = 10 mm). Der Logoschutzraum endet immer am rechten Seitenrand.

Positionierung im oberen Bereich

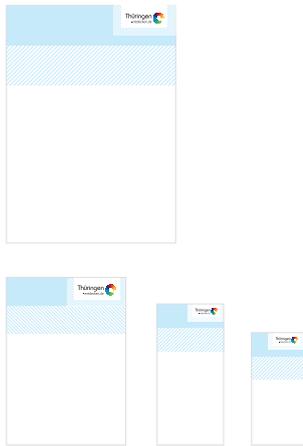

Positionierung im unteren Bereich

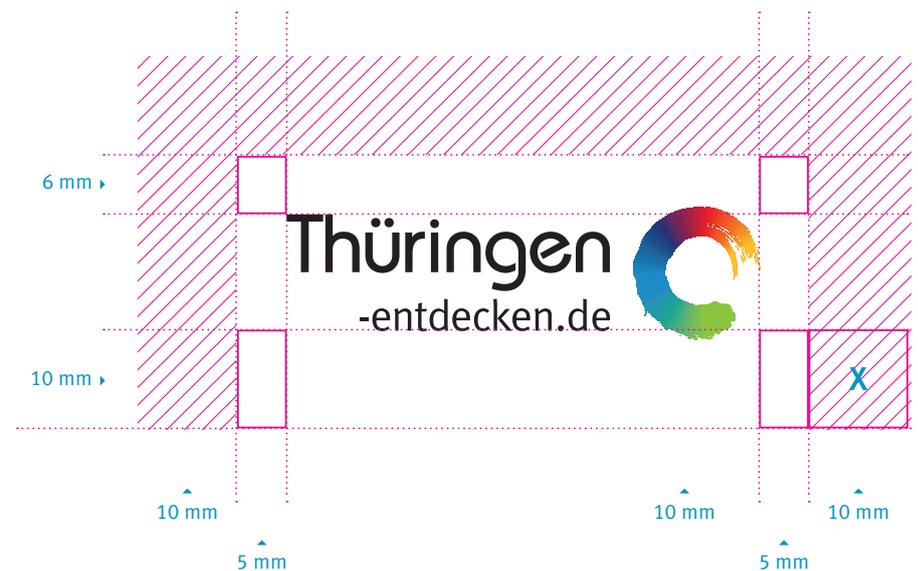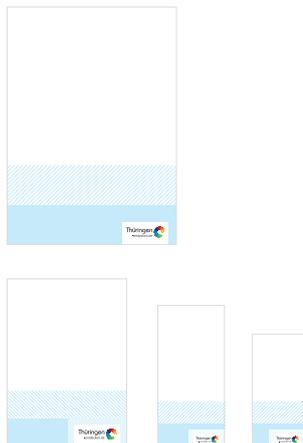

3. Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen

Die Hauptfarben

Die Primärfarben des Freistaates Thüringen sind Blau, Schwarz und Weiß, Sie leiten sich vom Staatswappen ab und prägen den visuellen Charakter des Freistaates Thüringen in sämtlichen Medien.

Die hier aufgelisteten Sekundärfarben beziehen sich auf die Gestaltung der Karte und die dort aufgeführten Symbole.

Primärfarbe Blau

CMYK: 100 | 20 | 10 | 0
RGB: 0 | 137 | 193
RAL: 5015
Pantone: 3005



10% 100%

Schwarz

CMYK: 0 | 0 | 0 | 100
RGB: 0 | 0 | 0
RAL: 9017/Verkehrsschwarz
Pantone: Process Black C



10% 100%

Weiss

CMYK: 0 | 0 | 0 | 0
RGB: 255 | 255 | 255
RAL: 9016/Verkehrsweiß
Pantone: ---



Sekundärfarbe Gelb

CMYK: 0 | 20 | 100 | 0



25% 50%

Sekundärfarbe Orange

CMYK: 0 | 54 | 100 | 0



25% 50%

Sekundärfarbe Rot


CMYK: 0 | 90 | 100 | 0



25% 50%

Sekundärfarbe Grün

CMYK: 65 | 0 | 100 | 0

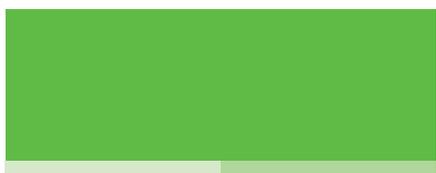

25% 50%

3. Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen

Die Schrift

Hausschrift des Freistaates Thüringen ist die Schrift Meta. Sie wird innerhalb der Leitmarke und in der externen Kommunikation eingesetzt. (Plakate, Anzeigen, Broschüren, Film etc.)

Die Meta wird im Schriftschnitt FF Meta Offc Pro in den Varianten: Regular, Regular Italic und Medium und Bold verwendet.

Link zur Schrift FF Meta Offc Pro:
<https://www.fontshop.com/families/ff-meta>

FF Meta Offc Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli netrobux Ne-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " § \$ % & / () = ? @ €

FF Meta Offc Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli netrobux Ne-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " § \$ % & / () = ? @ €

FF Meta Offc Pro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli ne-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " § \$ % & / () = ? @ €

FF Meta Offc Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab negitül mittagenbereid. Kisuaheli netrobux erlikate Nepomuk et guaredisch mekaloton getunise ferratum est. Guaredisch sulschab Kisuaheli ne-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! " § \$ % & / () = ? @ €

Hinweis

In begründeten Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, anstelle der Hausschrift Meta, auch die Ersatzschrift Source Sans Pro zu nutzen.

Link zur Schrift Source Sans Pro:
<https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro>

3. Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen

Die Karte

Soweit keine fertigen Karten eines Kartografiebüros oder Kartenverlages eingesetzt werden, sollen folgende Symbole in den Karten genutzt werden.


Autobahn

CMYK (Autobahn): 0 | 0 | 0 | 0
CMYK (Outline+Schild): 100 | 20 | 10 | 0



Autobahnbrücke

CMYK (Autobahn): 0 | 0 | 0 | 0
CMYK (Outline): 100 | 20 | 10 | 0
CMYK (Brücke): (90 %) 0 | 0 | 0 | 100

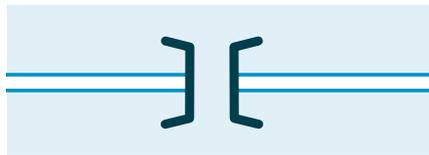

Bundesstraße

CMYK (Straße): (60 %) 0 | 0 | 0 | 100
CMYK (Outline): (20 %) 0 | 0 | 0 | 100
CMYK (Schild): 0 | 20 | 100 | 0
CMYK (Outline Schild): 0 | 0 | 0 | 0



Rad-/Wanderweg

CMYK (Radweg): 0 | 54 | 100 | 0
CMYK (Outline): (25 %) 0 | 54 | 100 | 0



Rad-/Wanderweg – Umleitung

CMYK (Umleitung): 0 | 20 | 100 | 0
CMYK (Umleitung): 0 | 0 | 0 | 0
CMYK (Schild): 0 | 90 | 100 | 0
CMYK (Outline Schild): 0 | 0 | 0 | 100



Gewässer

CMYK: (50 %) 100 | 20 | 10 | 0
CMYK (Outline): (40 %) 100 | 20 | 10 | 0



Stadt

CMYK (Stadt+Name): 0 | 0 | 0 | 100
CMYK (Outline): 0 | 0 | 0 | 0



Wald

CMYK (Wald): 65 | 0 | 100 | 0



Standort

CMYK (Outline + Mitte): 0 | 90 | 100 | 0
CMYK: 0 | 0 | 0 | 0




3. Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen

Die Höhenprofile

A	Überschrift	Meta Offc Normal, 20 pt, ZAB = 21 pt
B	X- / Y-Achse	Meta Offc Medium, 12 pt, ZAB = 15 pt
C	Orte	Meta Offc Normal, 14 pt, ZAB = 17 pt
D	Koordinatensystem	CMYK (Grundlinie): 0 0 0 100, Strichstärke: 1 pt CMYK (weitere Linien): 0 0 0 15, Strichstärke: 0,75 pt
E	Wegpunkte	Größe: 2mm, Outline 2 pt CMYK (Fläche): 0 0 0 0, CMYK (Outline): 0 90 100 0
F	Abschnitte	CMYK: 100 20 10 0 Trennstriche: 1,5 pt, CMYK: 0 0 0 0
G	Zusatzinformationen	Meta Offc Normal Italic, 10 pt, ZAB = 13 pt

A Höhenprofil Leine-Heide-Radweg

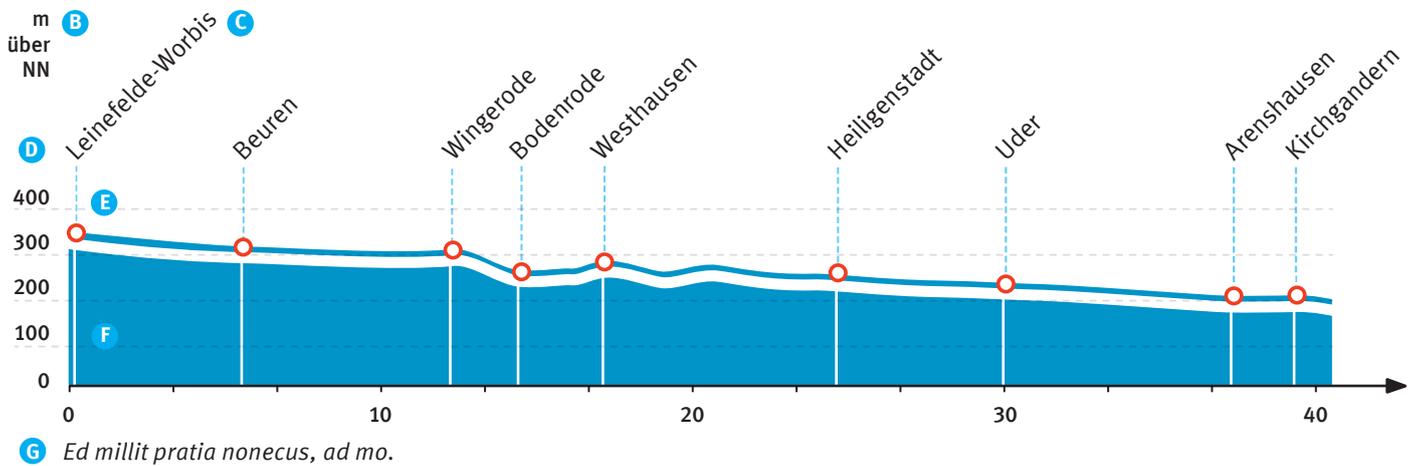

3. Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen

Informationstafel klein im Hochformat für Detailübersichten, Abschnitte oder örtliche Wege

Format: 800 x 1000 mm

Weitere Maße bitte den
Druckdaten entnehmen!

- A** Familienmarke 371%, 212,5 mm breit
- B** Logo Weg oder Region 100 mm hoch, Outline = 10 mm, Eckradius Outline = 10 mm
- C** Oberzeile Meta Offc Normal, 32 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- D** Überschrift Meta Offc Normal, 150 pt, ZAB = Punktgröße
- E** Unterüberschrift Meta Offc Normal, 44 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- F** Überschrift (Textbereich) Meta Offc Normal, 48 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- Text Deutsch (Schwarz) Meta Offc Normal, 32 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- Text Fremdsprache (Blau) Meta Offc Normal Italic, 32 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- Zwischenüberschrift Meta Offc Normal Italic, 40 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- CMYK: 100 | 20 | 10 | 0
- G** Hinweise Meta Offc Medium, 32 pt, ZAB = 38 pt, Abstand nach = 2 mm
- Meta Offc Normal, 26 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- H** Detailkarte
- I** Übersichtskarte mit Verlauf des gesamten Weges
- J** Zusatzfenster (z.B. für Höhenprofil, Streckenverlauf, Fotos)
- K** Zusatzfenster (z.B. für Höhenprofil, Streckenverlauf, Fotos)
- L** Quellenangabe Meta Offc Normal, 8 pt



Abbildung
in 14,3%

3. Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen

Informationstafel klein im Querformat für breitere Kartenausschnitte und/oder Ortsübersichten

Format: 1250 x 1000 mm

Weitere Maße bitte den Druckdaten entnehmen!

- A** Familienmarke 371%, 212,5 mm breit
- B** Logo Weg oder Region 100 mm hoch, Outline = 10 mm, Eckradius Outline = 10 mm
- C** Oberzeile Meta Offc Normal, 32 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- D** Überschrift Meta Offc Normal, 150 pt, ZAB = Punktgröße
- E** Unterüberschrift Meta Offc Normal, 44 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- F** Überschrift (Textbereich) Meta Offc Normal, 48 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- Text Deutsch (Schwarz) Meta Offc Normal, 32 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- Text Fremdsprache (Blau) Meta Offc Normal Italic, 32 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- Zwischenüberschrift Meta Offc Normal Italic, 40 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- CMYK: 100 | 20 | 10 | 0
- G** Hinweise Meta Offc Medium, 32 pt, ZAB = 38 pt, Abstand nach = 2 mm
- Meta Offc Normal, 26 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- H** Detailkarte
- I** Übersichtskarte mit Verlauf des gesamten Weges
- J** Zusatzfenster (z.B. für Höhenprofil, Streckenverlauf, Fotos)
- K** Zusatzfenster (z.B. für Höhenprofil, Streckenverlauf, Fotos)
- L** Quellenangabe Meta Offc Normal, 8 pt

Abbildung in 12%

30 mm

37 mm

The mockup shows a rectangular sign with a blue header and footer. The header contains the title 'Radfernweg Thüringer Städtekette' and the subtitle 'von Erfurt nach Weimar'. The main body features a map of a city street with a highlighted route. To the right of the map is a text block with placeholder text and a QR code. Below the map are three smaller inset maps: a regional overview, a street-level detail, and a profile chart. The footer contains contact information for 'Tourist-Information Musterstadt' and 'Radrouteplaner Thüringen'. Dimensions are indicated on the left (160 mm, 30 mm, 30 mm, 140 mm) and top (30 mm, 37 mm). Various design elements are labeled with letters A through L.

3. Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen

Informationstafel groß im Hochformat für Gesamtübersichten regionaler und überregionaler Wege oder ganzer Regionen

Format: 1000 x 1250 mm

Weitere Maße bitte den
Druckdaten entnehmen!

- A** Familienmarke 437%, 250 mm breit
- B** Logo Weg oder Region 110 mm hoch, Outline = 10 mm, Eckradius Outline = 10 mm
- C** Oberzeile Meta Offc Normal, 34,5 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- D** Überschrift Meta Offc Normal, 160 pt, ZAB = Punktgröße
- E** Unterüberschrift Meta Offc Normal, 48 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- F** Überschrift (Textbereich) Meta Offc Normal, 48 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- Text Deutsch (Schwarz) Meta Offc Normal, 32 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- Text Fremdsprache (Blau) Meta Offc Normal Italic, 32 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- Zwischenüberschrift Meta Offc Normal Italic, 40 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- CMYK: 100 | 20 | 10 | 0
- G** Hinweise Meta Offc Medium, 32 pt, ZAB = 38 pt, Abstand nach = 2 mm
Meta Offc Normal, 26 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- H** Detailkarte
- I** Übersichtskarte mit Verlauf des gesamten Weges
- J** Zusatzfenster (z.B. für Höhenprofil, Streckenverlauf, Fotos)
- K** Zusatzfenster (z.B. für Höhenprofil, Streckenverlauf, Fotos)
- L** Quellenangabe Meta Offc Normal, 8 pt

30 mm

44 mm

185 mm

30 mm

30 mm

165 mm

C X

Wanderland Thüringen

D **E** **Suhl aktiv**
Wander- und Radwege in Suhl

B **Suhl trifft**
Die Waffenstadt
im Thüringer Wald

H **I** **J** **K** **L**

>Lorem Ipsum eres **F**

G **Tourist-Information Musterstadt**
Musterstraße 50, 37000 Bad Musterstadt
Tel.: 05 600 / 12 34 - 123
www.musterstadt.de

Weitere Informationen zum Reiseland Thüringen:
www.thueringen-entdecken.de

äußere Schutzzone

A **Thüringen**
-entdecken.de **X**

Abbildung
in 11,5%

3. Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen

Informationstafel groß im Querformat für breitere Kartenausschnitte

Format: 1550 x 1250 mm

Weitere Maße bitte den
Druckdaten entnehmen!

- A** Familienmarke 437%, 250 mm breit
- B** Logo Weg oder Region 110 mm hoch, Outline = 10 mm, Eckradius Outline = 10 mm
- C** Oberzeile Meta Offc Normal, 34,5 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- D** Überschrift Meta Offc Normal, 160 pt, ZAB = Punktgröße
- E** Unterüberschrift Meta Offc Normal, 48 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- F** Überschrift (Textbereich) Meta Offc Normal, 48 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- Text Deutsch (Schwarz) Meta Offc Normal, 32 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- Text Fremdsprache (Blau) Meta Offc Normal Italic, 32 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- Zwischenüberschrift Meta Offc Normal Italic, 40 pt, ZAB = Punktgröße + 10
- CMYK: 100 | 20 | 10 | 0
- G** Hinweise Meta Offc Medium, 32 pt, ZAB = 38 pt, Abstand nach = 2 mm
- Meta Offc Normal, 26 pt, ZAB = Punktgröße + 6
- H** Detailkarte
- I** Übersichtskarte mit Verlauf des gesamten Weges
- J** Zusatzfenster (z.B. für Höhenprofil, Streckenverlauf, Fotos)
- K** Zusatzfenster (z.B. für Höhenprofil, Streckenverlauf, Fotos)
- L** Quellenangabe Meta Offc Normal, 8 pt

Abbildung
in 9,6%

30 mm


44 mm

3. Informationstafeln an Rad- und Wanderwegen

Hinweise zur barrierefreien Installation

Je nach Eignung der Wege für Menschen mit Handicap, ist bei der Installation auf folgende Punkte zu achten:

- Rahmengestell als wetterfeste Ausführung (Aluminium, feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl) oder landschaftsge- recht aus Holz
- Montage der Infotafel am Rahmenge- stell mind. 700 mm über dem Boden (Gewährleistung Unterfahrbarkeit)
- blendfreie Gestaltung der Infotafeln durch matte oder entspiegelte Ober- flächen
- ebenerdige, mind. 300 mm tiefe Tast- kante zur Verhinderung der Unterlauf- barkeit bei gleichzeitiger Gewährlei- stung der Unterfahrbarkeit (z. B. aus Kleinsteinpflaster). Sollte die Infotafel von beiden Seiten anlaufbar sein, muss die Tastkante auch von beiden Seiten ertastbar sein.

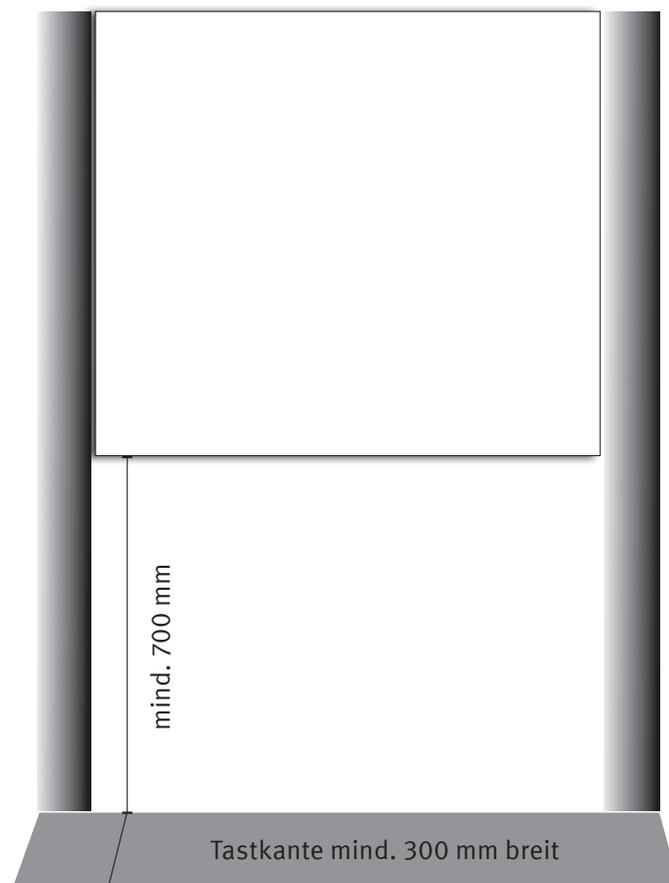

Quelle:

https://rlp.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2018/04/RheinlandPfalz_leitfaden_BarrierefreieWanderwege_WEB.pdf

4. Umleitungsschilder

Informationstafeln am Umleitungsbeginn

Format: 600 x 500 mm

Weitere Maße bitte den
Druckdaten entnehmen!

Ist an einem Rad- oder Wanderweg eine Umleitung erforderlich, soll deren Verlauf mindestens an den Abzweigungspunkten der Umleitung auf einer Karte kenntlich gemacht werden. Dazu sollen Grund und Dauer der Umleitung erläutert werden.

A	Familienmarke	290%, 166 mm breit
B	Logo Rad-/Wanderweg	65 mm breit, Outline = 5 mm, Eckradius Outline = 5 mm
C	Oberzeile	Meta Offc Normal, 37 pt
D	Überschrift	Meta Offc Normal, 105 pt
E	Unterüberschrift	Meta Offc Normal, 42 pt
F	Text	Meta Offc Normal, 42 pt, ZAB = 58 pt
G	Hinweis	Meta Offc Medium, 37 pt, ZAB = 42 pt, Abstand nach = 4 mm Meta Offc Normal, 37 pt, ZAB = 42 pt



The image shows a detailed information sign for the Leine-Heide-Radweg. The sign is divided into several sections:

- Header:** A blue bar with the text "Radwege – Thüringens schönste Verbindungen auf zwei Rädern." (C), the title "Leine-Heide-Radweg" (D), the subtitle "von Leinefelde nach Hoya" (E), and the "Leine-Heide Radweg" logo (B).
- Map:** A map showing a detour route between "Stadt 1" and "Stadt 2". A red circle with a white horizontal bar indicates a closed section of the path. A yellow box with the text "UMLEITUNG" (F) is placed on the map.
- Text:** A yellow box with the text "UMLEITUNG" (F) and "Wegen Deichbauarbeiten ist der Radweg bis Mai 2025 gesperrt. Bis dahin erfolgt die Führung über die Landstraße (ca. 3 km)".
- Footer:** A blue bar with contact information (G): "Tourist-Information Musterstadt", "Musterstraße 50, 37000 Bad Musterstadt", "Tel: 03 600 / 12 34 - 123", and "www.musterstadt.de". It also includes a QR code and the "Thüringen -entdecken.de" logo.

Dimensions: 128 mm (height of the top section), 110 mm (height of the bottom section).

Abbildung
in 24,5%

4. Umleitungsschilder

Umleitungsmarkierung

Im weiteren Verlauf sollen Umleitungen durch Zwischenwegweiser bzw. Markierungen an Kreuzungen und Abzweigungen kenntlich gemacht werden. Sinnvoll sind bei Radwegen an das StVO-Zeichen 442 angelehnte Tafeln. Für Wanderwege steht ein von der Deutscher Wanderverband Service GmbH entworfenes Schild zur Verfügung.



[https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_der_Bundesrepublik_Deutschland_seit_2017#/media/Datei:Zeichen_442-23_-_Vorwegweiser_f%C3%BCr_bestimmte_Verkehrsarten_%E2%80%9ERadverkehr%E2%80%9C_\(rechtsweisend\),_StVO_2017.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_der_Bundesrepublik_Deutschland_seit_2017#/media/Datei:Zeichen_442-23_-_Vorwegweiser_f%C3%BCr_bestimmte_Verkehrsarten_%E2%80%9ERadverkehr%E2%80%9C_(rechtsweisend),_StVO_2017.svg)



12x10 cm

Quelle: Deutscher Wanderverband Service GmbH, 2017

<https://thueringen.tourismusnetzwerk.info/inhalte/produktentwicklung/wandern/>

Styleguide Logos Radfernwege



Harzrundweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
■	0	0	0	100	9017	000 15 00



Werratal-Radweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
■	0	0	0	100	9017	000 15 00
■	80	0	100	0	6032	140 40 50
■	100	80	0	0	5010	290 30 30
■	30	10	0	0	5024	240 90 05
■	0	30	75	0	1023	075 80 60
■	0	100	100	0	3020	030 50 60



Saaleradweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
■	0	0	0	100	9017	000 15 00
■	100	0	0	0	5015	240 60 40



Leine-Heide-Radweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
■	0	100	100	0	3020	030 50 60
■	100	0	0	0	5015	240 60 40
■	100	0	100	0	6024	150 50 60
■	0	0	100	0	1016	090 80 90

Styleguide Logos Radfernwege



Unstrutradweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
	0	0	0	100	9017	000 15 00
	100	0	0	0	5015	240 60 40



Gera-Radweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
	0	0	0	100	9017	000 15 00
	100	0	100	0	6024	150 50 60
	100	0	0	0	5015	240 60 40



Ilmtal-Radweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
	0	0	0	100	9017	000 15 00
	100	0	100	0	6024	150 50 60
	100	0	0	0	5015	240 60 40



Elster-Radweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
	0	0	0	100	9017	000 15 00
	100	0	100	0	6024	150 50 60

Styleguide Logos Radfernwege



Rhönradweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
	80	0	100	0	6032	140 40 50
	0	30	75	0	1023	075 80 60



Rennsteig-Radweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
	0	0	0	100	9017	000 15 00
	100	0	100	0	6024	150 50 60



Radfernweg Thüringer Städteketten

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
	0	0	0	100	9017	000 15 00
	0	91	87	0	3020	030 50 60
	100	7	100	2	6024	150 50 60
	50	0	65	0	6019	130 70 50



Unstrut-Werra-Radweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	0	0	0	100	9017
	100	0	100	0	6024

Styleguide Logos Radfernwege



Euregio-Egrensis-Radfernweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC	RAL DESIGN
	0	0	0	100	9017	000 15 00
	100	40	0	0	5017	250 50 40
	100	0	0	0	5015	240 60 40
	80	0	100	0	6032	140 40 50
	0	100	100	0	3020	030 50 60



D-Netz Route 4 – Mittellandrout

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	0	0	0	100	9017
	0	20	100	0	1023
	0	100	100	10	3020



D-Netz Route 11 – Ostsee – Oberbayern

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	0	0	0	100	9017
	0	20	100	0	1023
	0	100	100	10	3020



EuroVelo 13 – Europaradweg Eisener Vorhang – Iron Curtain Trail

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	100	80	0	0	5010
	0	10	100	0	1023

Styleguide Logos A-Wanderwege

Gemalt

Gedruckt




Lutherweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	90	40	90	0	6002
	0	0	0	100	9017



Lutherweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	90	40	90	0	6002
	0	0	0	100	9017



Rennsteig

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	0	0	0	100	9005
	0	0	0	0	9010



Rennsteigleitern

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	0	0	90	0	1016



Kyffhäuserweg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	34	97	94	56	8015



Thüringer Drei-Türme-Weg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	70	40	100	35	6002

Styleguide Logos A-Wanderwege


Gemalt

Gedruckt



Hochrhöner

C	M	Y	K	RAL CLASSIC
0	34	91	0	1028



Der Meininger

C	M	Y	K	RAL CLASSIC
6	100	100	1	3020



Point-Alpha-Weg

C	M	Y	K	RAL CLASSIC
6	100	100	1	3020



Elsterperlenweg

C	M	Y	K	RAL CLASSIC
100	85	0	0	5002



Talsperrenweg Zeulenroda

C	M	Y	K	RAL CLASSIC
0	75	100	0	2004
100	50	0	0	5017
75	0	100	25	6001

Erweitern um: Styleguide Logos A-Wanderwege

Gemalt

Gedruckt



Vogtland Panorama Weg

	C	M	Y	K	
	24	98	95	20	100 %
	14	59	57	12	60 %
	7	29	28	6	30 %
	2	10	10	2	10%



Premiumweg Heldrastein P6

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	0	25	95	0	1018



Gothewanderweg Ilmenau-Stützerbach

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	90	40	90	0	6002



SaaleHorizontale

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	0	59	97	0	
	100	91	25	8	



Schluchtentor

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	75	5	100	0	6018

Erweitern um: Styleguide Logos A-Wanderwege


Gemalt

Gedruckt




Panoramaweg Schwarzatal

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	0	90	100	0	3000
	100	60	0	30	




Hohenwarte Stausee Weg

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	10	100	100	0	3000



Naturparkweg Leine-Werra

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	10	100	100	0	3000



Gipfelwanderweg Suhl

	C	M	Y	K	RAL CLASSIC
	10	100	100	0	3000